Windows
セットアップ
setup

hp deskjet 5160 series
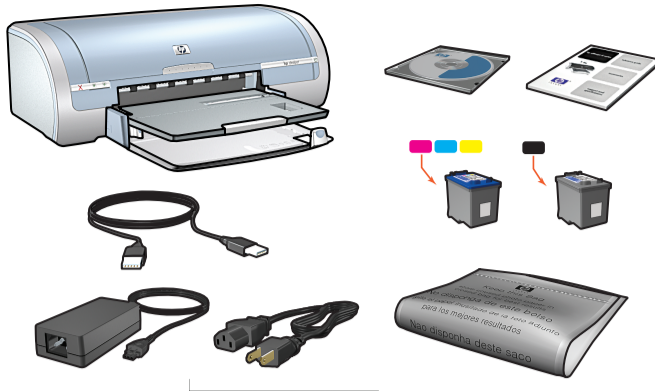
1 電源コードを差し込みます。
Plug in power supply.
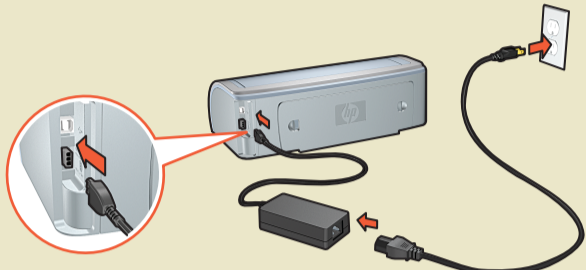
2 プリンタの電源を入れます。
Turn on printer.
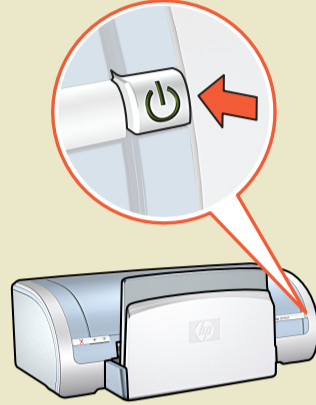
3 レター サイズまたは A4 サイズの白い用紙をセットします。
Load Letter or A4-size white paper.
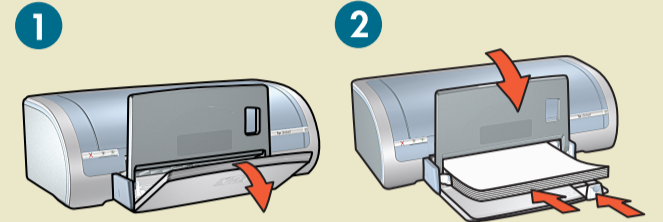
4 ピンクのテープをはがします。
Remove pink tape.
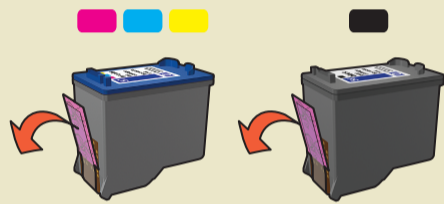
銅版の部分に触ったり、はがしたりしないでください。
Do not touch or remove copper strip.

5 プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
Verify printer is on.
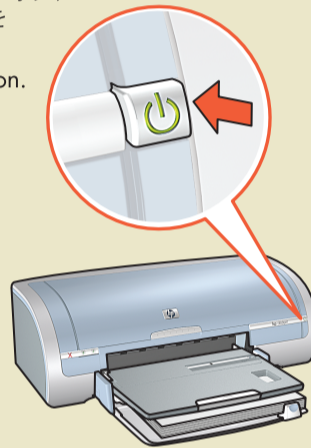
6 上部カバーを開けます。
Open top cover.

7 カートリッジごとに、プリント カートリッジ固定レバーを開けて、プリント カートリッジを挿入してから、プリント カートリッジ固定レバーを閉じます。
For each cartridge: raise cradle latch, insert print cartridge, then close cradle latch.
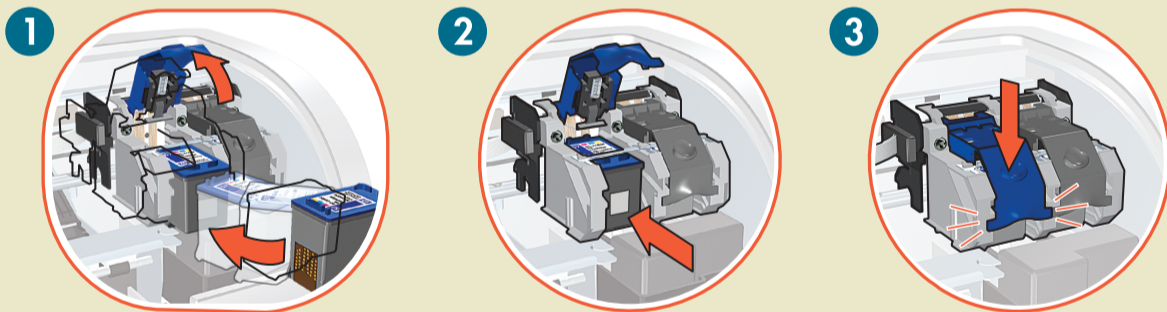
8 プリント カートリッジを両方とも取り付けたら、上部カバーを閉じます。
After installing both print cartridges, close top cover.
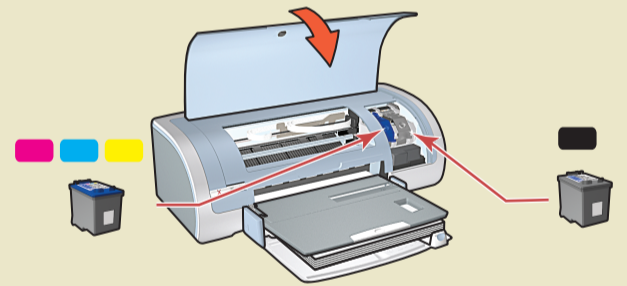
9 プリンタをコンピュータに接続します。 Connect printer to computer.
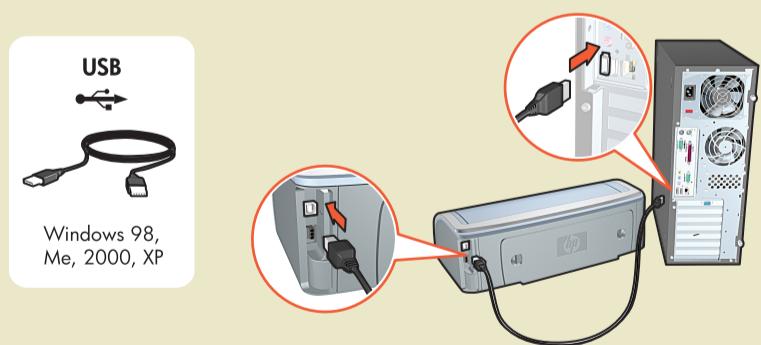
ウィザード画面が表示されるまで待ちます。
Wait for a Wizard screen to appear.

CD を挿入して画面上の指示に従います。
Insert CD, then follow onscreen instructions.

問題が発生した場合は、ページをめくってください。
Problems? Turn page.

Printed in <country> 03/2003